

Adapter mit Schutzkontakt, von Geräteanschlussstecker Typ E (70°, 10A) auf Steckdose Typ J (CH Typ 13)
 Adaptor with earthing contact, from plug connector type E (70°, 10A) to socket-outlet type J (CH type 13)



E (C14)



Gewicht / Weight 32 g




Beschreibung / Description

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / Kind of construction	IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, SEV 1011:2009, SEV 6535, DIN EN 60320-1, DIN EN 60320-3
Anschlüsse / Type of terminals	—
Kontakte / Material of terminals	CuZn36, CuZn37
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	t _{min} : -5°C; t _{max} : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

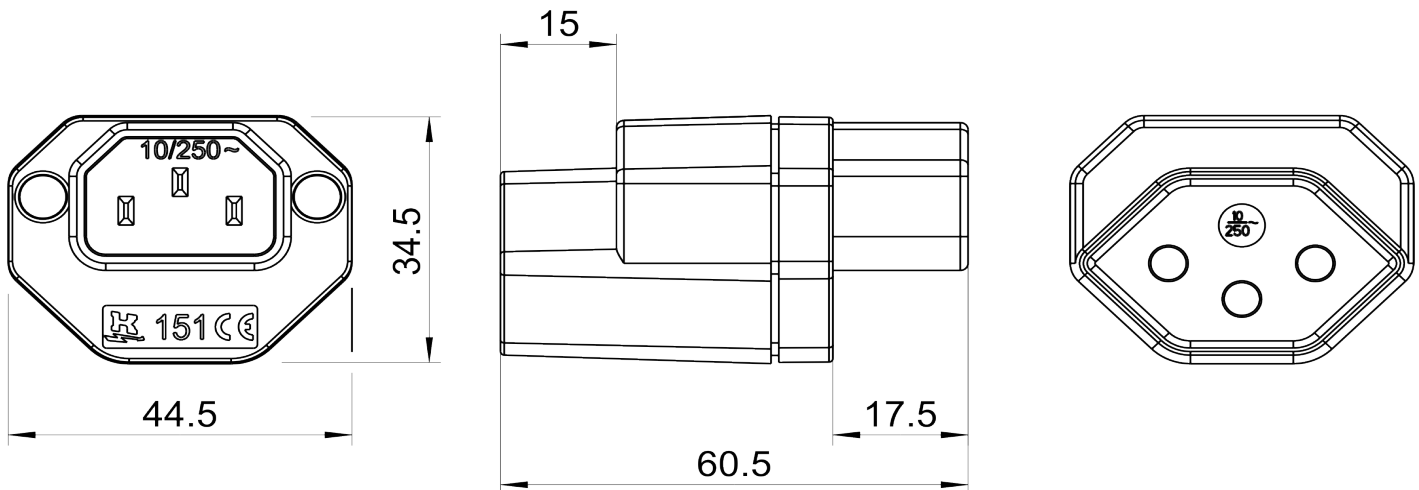

Abisolierung / Wire stripping :

N — L — PE —

Revision: D
vom 11.12.2024

Begleitinformationen / Additional information

Hinweise / Warning notice

- Bemessungsspannung: Max. 250 V~
Rated voltage: Max. 250 V~
- Bemessungsstrom: Max. 10 A
Rated current: Max. 10 A
- Bemessungsleistung: Max. 2500 W
Rated power: Max. 2500 W
- Beschädigte Adapter dürfen nicht mehr verwendet werden!
Do not use a damaged adaptor!
- Nur für den Innengebrauch!
Only for use indoor!
- Beim Ein- und Ausstecken nicht mit Steckkontakten in Berührung kommen!
Do not touch pin contacts during pluggin in or pulling out from socket!
- Keinen Adapter an einem anderen Adapter anschließen!
Do not insert an adaptor into another adaptor!

Revision: D
vom 11.12.2024