

Mehrwegadapter Typ C, 3-fach, ohne Schutzkontakt
Multi-way adaptor type C, 3-way, without earthing contact



CE



Gewicht / Weight 46 g

Beschreibung / Description

Dieser Adapter besitzt kein Schutzkontaktsystem!

This adaptor does not have a earthing contact system!




Auch mit Shutter erhältlich (Typ 676K).

Also available with shutter (type 676K).

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	2,5 A
Bauart / Kind of construction	IEC 60884-1, IEC 60884-2-5, DIN 49406-1, DIN 49437
Anschlüsse / Type of terminals	–
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37, CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	t _{min} : -5°C; t _{max} : +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

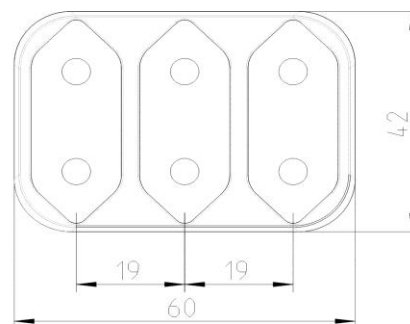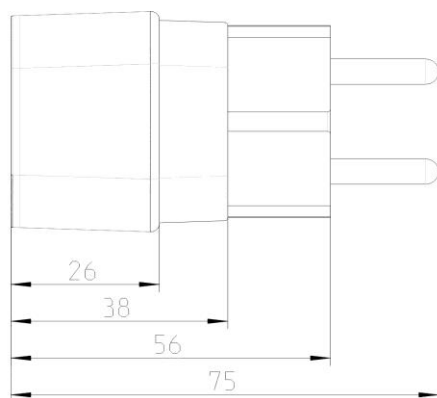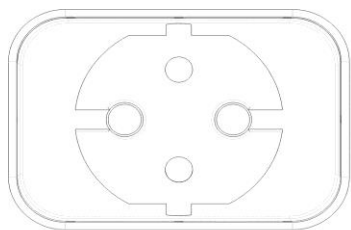

Abisolierung / Wire stripping :

N L PE
 – – –

Revision: B
 vom 17.11.2021

Begleitinformationen / Additional information

Hinweise / Warning notice

- Bemessungsspannung: Max. 250 V~
Rated voltage: Max. 250 V~
- Bemessungsstrom: Max. 2,5 A
Rated current: Max. 2,5 A
- Bemessungsleistung: Max. 625 W
Rated power: Max. 625 W
- Beschädigte Adapter dürfen nicht mehr verwendet werden!
Do not use a damaged adaptor!
- Nur für den Innengebrauch!
Only for use indoor!
- Beim Ein- und Ausstecken nicht mit Steckkontakten in Berührung kommen!
Do not touch pin contacts during pluggin in or pulling out from socket!
- Keinen Adapter an einem anderen Adapter anschließen!
Do not insert an adaptor into another adaptor!

Revision: B
vom 17.11.2021