

Fixadapter, zum Betrieb von Stecker Typ E und F in Steckdose Typ K, mit Schutzkontakt

Fixed adaptor, for running a plug type E and F in a socket outlet type K, with earthing contact



Gewicht
/ Weight 46 g

Beschreibung / Description

Steckverbinder nur durch Zerstörung vom Stecker lösbar!

Nur für Gerätehersteller! Der Steckverbinder ist vor Inverkehrbringen in Dänemark zu montieren!


Connector must be destroyed for disconnect from plug!

Only for equipment manufacturer. The plug connector must be fitted before placing on the market in Denmark.

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	IEC 60884-1, CEE7/5, SB 107-2-D1
Anschlüsse / Type of terminals	–
Kontakte / Material of terminals	CuZn37, CuZn39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6
Schutzart / Degree of protection	IP20

Abmessungen / Dimensions

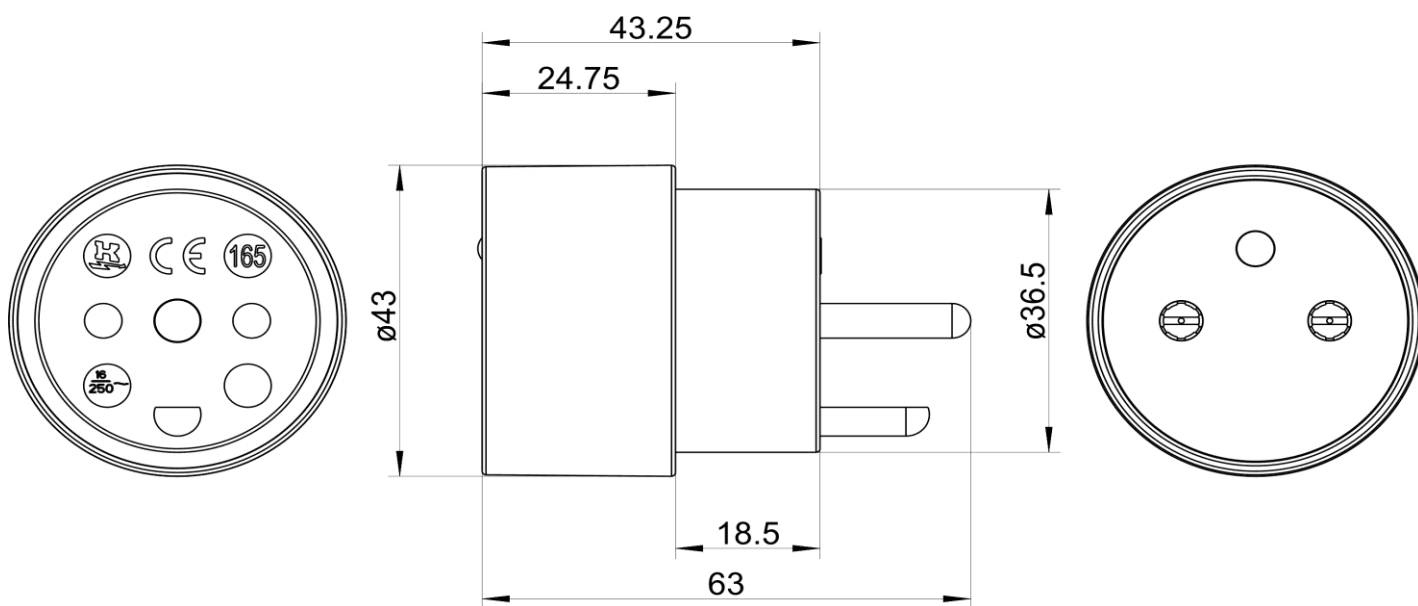

Abisolierung / Wire stripping:

N L PE
– – –

Revision: B
vom 04.09.2025